
# PA 500 HS VA

Fijación a presión, CES

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicación** | Fijación a presión para tubos flexibles HD 500 |
| **Conexión 1** | Rosca exterior métrica, cilíndrica |
| **Forma de obturación 1** | Cono interior de 24° |
| **Abreviatura** | CES |
| **Norma** | ISO 8434-1 |
| **Integración** | con fijación contra el desgarre (Interlock) |
| **Volumen de suministro** | Racor a presión + engaste a presión |
| **Material** | Acero fino |
| **Protección de la superficie** | con revestimiento galvanizado |



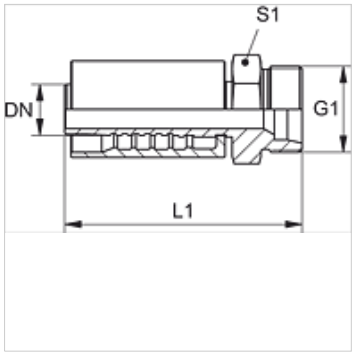


## Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | Serie | G1 | para Ø exterior tubo (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 520 HS 16 VA** | 19 | 12 | 3/4" | S | M 30 x 2 | 20 | 32 |
| **PA 520 HS VA** | 19 | 12 | 3/4" | S | M 36 x 2 | 25 | 36 |
| **PA 525 HS 20 VA** | 25 | 16 | 1" | S | M 36 x 2 | 25 | 36 |
| **PA 525 HS VA** | 25 | 16 | 1" | S | M 42 x 2 | 30 | 46 |
| **PA 532 HS VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | S | M 52 x 2 | 38 | 55 |

## Variantes de producto

| | |
|---|---|
| **PA 500 HS A** | Fijación a presión, CES, Acero |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*