


# ND AB 90

Racor insertable, DKR Ang90°

**HANSA****FLEX**

## Características

Conexión 1	Roscas de tuerca BSP
Forma de obturación 1	Cono exterior 60°
Abreviatura	DKR
Norma	ISO 8434-6 BS 5200
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

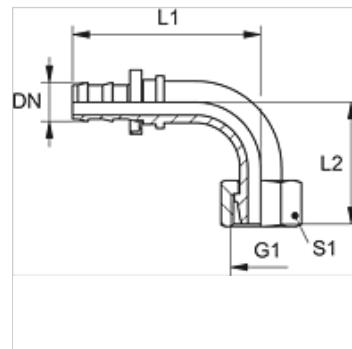

## Nota

Los racores incólumes pueden ser reutilizados.

## Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
ND 06 AB 90	6	4	1/4"	G 1/4" -19	42,0	29,0	17
ND 10 AB 90	10	6	3/8"	G 3/8" -19	49,0	33,0	19
ND 13 AB 90	12	8	1/2"	G 1/2" -14	60,0	39,0	27
ND 16 AB 90	16	10	5/8"	G 5/8" -14	74,0	43,0	30
ND 20 AB 90	19	12	3/4"	G 3/4" -14	88,0	53,0	32

## Accesorios

ND ASR GE, RO, BL Anillo de tope para racor insertable