


# ND BD

Racor insertable, RGN

**HANSA FLEX**

## Características

Conexión 1	Ojo anular para tornillo hueco métrico
Forma de obturación 1	Obturación mediante anillo de cobre
Conexión 2 + 3	Conexión de tubo flexible
Construcción	conexión doble de tubo flexible
Abreviatura	RGN
Norma	DIN 7642
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

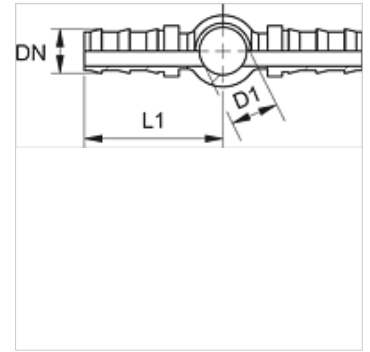

## Nota

Los racores incólumes pueden ser reutilizados.

## Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	D1 (mm)	para tornillo hueco	L1 (mm)
ND 06 BD 04	6	4	1/4"	10,1	M 10	42,0
ND 06 BD	6	4	1/4"	12,1	M 12	45,0
ND 10 BD 08	10	6	3/8"	14,1	M 14	49,0

## Accesorios

ND ASR GE, RO, BL Anillo de tope para racor insertable