


# ND FL / ND FS

Racor insertable, BEL / BES

**HANSA FLEX**

## Características

Conexión 1	Tubuladuras
Forma de obturación 1	Conexión de anillo cortante
Abreviatura	BEL / BES
Norma	ISO 8434-1
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

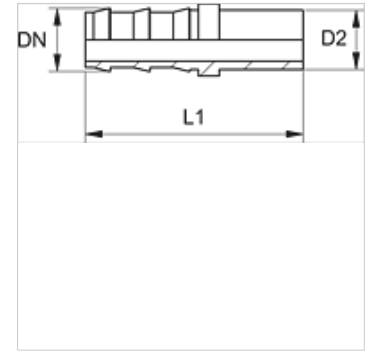

## Nota

Los racores incólumes pueden ser reutilizados.

El montaje final con anillo de corte deberá realizarse en la tubuladura endurecida de premontaje (VOM...).

No emplear para construcciones nuevas; nosotros recomendamos para ND...FL: ND...AOL.

## Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Serie	D2 (mm)	L1 (mm)
ND 06 FL 04	6	4	1/4"	L	6,0	44,0
ND 06 FL	6	4	1/4"	L	8,0	44,0
ND 10 FL 08	10	6	3/8"	L	10,0	49,0
ND 10 FL	10	6	3/8"	L	12,0	49,0
ND 13 FL 10	12	8	1/2"	L	12,0	54,0
ND 13 FL	12	8	1/2"	L	15,0	55,0
ND 16 FL	16	10	5/8"	L	18,0	67,0
ND 20 FL	19	12	3/4"	L	22,0	69,0
ND 06 FS	6	4	1/4"	S	10,0	-

## Accesorios

ND ASR GE, RO, BL Anillo de tope para racor insertable

## Elementos adicionales

VOM Tubuladura de premontaje