ND FL / ND FS


Racor insertable, BEL / BES

HANSA-FLEX

Características

Conexión 1	Tubuladuras
Forma de obturación 1	Conexión de anillo cortante
Abreviatura	BEL / BES
Norma	ISO 8434-1
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



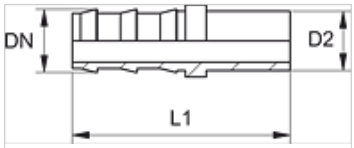

Nota

Los racores incólumes pueden ser reutilizados.
El montaje final con anillo de corte deberá realizarse en la tubuladura endurecida de premontaje (VOM...).
No emplear para construcciones nuevas; nosotros recomendamos para ND...FL: ND...AOL.

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Serie	D2 (mm)	L1 (mm)
ND 06 FL 04	6	4	1/4"	L	6,0	44,0
ND 06 FL	6	4	1/4"	L	8,0	44,0
ND 10 FL 08	10	6	3/8"	L	10,0	49,0
ND 10 FL	10	6	3/8"	L	12,0	49,0
ND 13 FL 10	12	8	1/2"	L	12,0	54,0
ND 13 FL	12	8	1/2"	L	15,0	55,0
ND 16 FL	16	10	5/8"	L	18,0	67,0
ND 20 FL	19	12	3/4"	L	22,0	69,0
ND 06 FS	6	4	1/4"	S	10,0	-

Accesorios

ND ASR GE, RO, BL	Anillo de tope para racor insertable

Elementos adicionales

VOM	Tubuladura de premontaje

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.