


# ND HB

Racor insertable, AGR

**HANSA FLEX**

## Características

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Conexión 1                  | Roscas exteriores BSP cilíndricas |
| Forma de obturación 1       | Cono interior de 60°              |
| Abreviatura                 | AGR                               |
| Norma                       | ISO 8434-6<br>BS 5200             |
| Material                    | Acero                             |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado     |

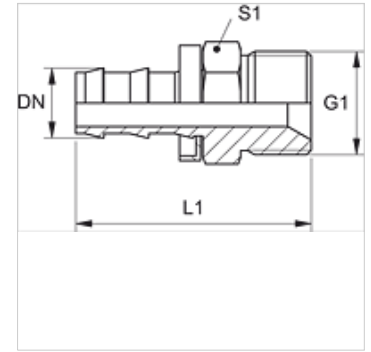

## Nota

Los racores incólumes pueden ser reutilizados.

## Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | G1         | L1<br>(mm) | S1 |
|--------------|----|--------|----------|------------|------------|----|
| ND 06 HB 02  | 6  | 4      | 1/4"     | G 1/8" -28 | 36,0       | 17 |
| ND 06 HB     | 6  | 4      | 1/4"     | G 1/4" -19 | 41,0       | 19 |
| ND 10 HB 06  | 10 | 6      | 3/8"     | G 1/4" -19 | 44,0       | 19 |
| ND 10 HB     | 10 | 6      | 3/8"     | G 3/8" -19 | 45,0       | 22 |
| ND 13 HB     | 12 | 8      | 1/2"     | G 1/2" -14 | 53,0       | 27 |
| ND 16 HB 13  | 16 | 10     | 5/8"     | G 1/2" -14 | -          | -  |
| ND 16 HB     | 16 | 10     | 5/8"     | G 5/8" -14 | 65,0       | 30 |
| ND 20 HB     | 19 | 12     | 3/4"     | G 3/4" -14 | 65,0       | 32 |

## Accesorios

ND ASR GE, RO, BL Anillo de tope para racor insertable