


# ND HN

Racor insertable, AGN

**HANSA FLEX**

## Características

Conexión 1	Roscas exteriores NPT
Forma de obturación 1	para obturación de roscas, cono interior adicional de 60°.
Abreviatura	AGN
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

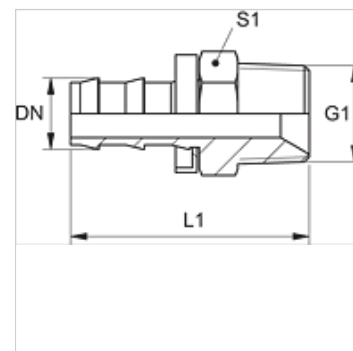

## Nota

Los racores incólumes pueden ser reutilizados.

## Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	G1	L1 (mm)	S1
ND 06 HN 02	6	4	1/4"	1/8" -27 NPT	35,0	12
ND 06 HN	6	4	1/4"	1/4" -18 NPT	40,0	14
ND 10 HN 06	10	6	3/8"	1/4" -18 NPT	45,0	14
ND 10 HN	10	6	3/8"	3/8" -18 NPT	45,0	22
ND 10 HN 13	10	6	3/8"	1/2" -14 NPT	52,0	22
ND 13 HN 10	12	8	1/2"	3/8" -18 NPT	49,0	22
ND 13 HN	12	8	1/2"	1/2" -14 NPT	55,0	22
ND 16 HN 13	16	10	5/8"	1/2" -14 NPT	66,0	22
ND 20 HN	19	12	3/4"	3/4" -14 NPT	66,0	32

## Accesorios

ND ASR GE, RO, BL	Anillo de tope para racor insertable
-------------------	--------------------------------------