


# PA 500 AJ 45 VA

Fijación a presión, DKJ Ang45°

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicación</b>	Fijación a presión para tubos flexibles HD 500
<b>Conexión 1</b>	Roscas de tuerca UN/UNF
<b>Forma de obturación 1</b>	Cono interior de 74°
<b>Abreviatura</b>	DKJ
<b>Norma</b>	ISO 8434-2
<b>Integración</b>	con fijación contra el desgarro (Interlock)
<b>Volumen de suministro</b>	Racor a presión + engaste a presión
<b>Material</b>	Acero fino

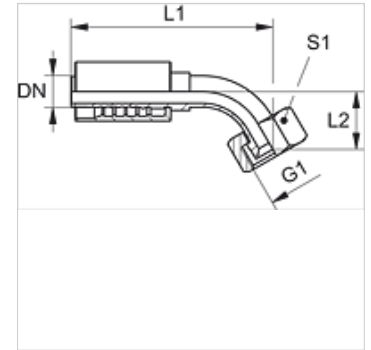

## Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	G1	L2 (mm)	S1
PA 520 AJ 45 VA	19	12	3/4"	1.1/16" -12 UN	37,5	32
PA 520 AJ 25 45 VA	19	12	3/4"	1.5/16" -12 UN	43,5	41
PA 525 AJ 45 VA	25	16	1"	1.5/16" -12 UN	47,0	41
PA 525 AJ 32 45 VA	25	16	1"	1.5/8" -12 UN	51,0	50
PA 532 AJ 45 VA	31	20	1.1/4"	1.5/8" -12 UN	49,0	50
PA 532 AJ 40 45 VA	31	20	1.1/4"	1.7/8" -12 UN	52,0	60
PA 540 AJ 45 VA	38	24	1.1/2"	1.7/8" -12 UN	50,0	60
PA 540 AJ 50 45 VA	38	24	1.1/2"	2.1/2" -12 UN	-	70
PA 550 AJ 45 VA	51	32	2"	2.1/2" -12 UN	78,0	70