
# PA 500 AJ A H

Fijación a presión, DKJ

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicación** | Fijación a presión para tubos flexibles HD 500 |
| **Conexión 1** | Roscas de tuerca UN/UNF |
| **Forma de obturación 1** | Cono interior de 74° |
| **Abreviatura** | DKJ |
| **Norma** | ISO 8434-2 |
| **Integración** | con fijación contra el desgarre (Interlock) |
| **Volumen de suministro** | Racor a presión + engaste a presión |
| **Característica adicional** | para modo martillo |
| **Material** | Acero |
| **Protección de la superficie** | con revestimiento galvanizado |



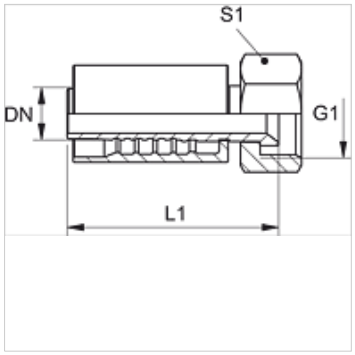


## Descripción

Modelo reforzado para cargas extremas como p. ej. empleo de martillo.

## Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | Presión de servicio (bar) | G1 | L1 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 AJ H** | 19 | 12 | 3/4" | 345,0 | 1.1/16" -12 UN | 91,5 | 32 |
| **PA 725 AJ H** | 25 | 16 | 1" | 275,0 | 1.5/16" -12 UN | 98,2 | 41 |
| **PA 725 AJ 32 H** | 25 | 16 | 1" | 200,0 | 1.5/8" -12 UN | 111,0 | 50 |
| **PA 532 AJ AH** | 31 | 20 | 1.1/4" | 200,0 | 1.5/8" -12 UN | - | - |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*