


# PA 500 AJ VA

Fijación a presión, DKJ

## Características

<b>Campo de aplicación</b>	Fijación a presión para tubos flexibles HD 500
<b>Conexión 1</b>	Roscas de tuerca UN/UNF
<b>Forma de obturación 1</b>	Cono interior de 74°
<b>Abreviatura</b>	DKJ
<b>Norma</b>	ISO 8434-2
<b>Integración</b>	con fijación contra el desgarre (Interlock)
<b>Volumen de suministro</b>	Racor a presión + engaste a presión
<b>Material</b>	Acero fino

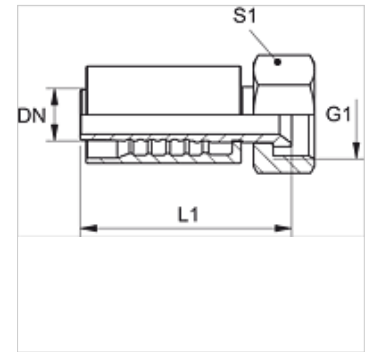

## Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Presión de servicio (bar)	G1	S1
PA 520 AJ VA	19	12	3/4"	350,0	1.1/16" -12 UN	32
PA 520 AJ 25 VA	19	12	3/4"	280,0	1.5/16" -12 UN	41
PA 525 AJ VA	25	16	1"	280,0	1.5/16" -12 UN	41
PA 525 AJ 32 VA	25	16	1"	210,0	1.5/8" -12 UN	50
PA 532 AJ VA	31	20	1.1/4"	210,0	1.5/8" -12 UN	50
PA 532 AJ 40 VA	31	20	1.1/4"	160,0	1.7/8" -12 UN	60
PA 540 AJ VA	38	24	1.1/2"	160,0	1.7/8" -12 UN	60
PA 540 AJ 50 VA	38	24	1.1/2"	125,0	2.1/2" -12 UN	-
PA 550 AJ VA	51	32	2"	125,0	2.1/2" -12 UN	70