
PA 500 AJF 90 A

Fijación a presión, ORFS Ang90°

Características

Campo de aplicación	Fijación a presión para tubos flexibles HD 500
Conexión 1	Roscas de tuerca UN/UNF
Forma de obturación 1	obturación plana
Abreviatura	ORFS
Norma	ISO 8434-3
Integración	con fijación contra el desgarre (Interlock)
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



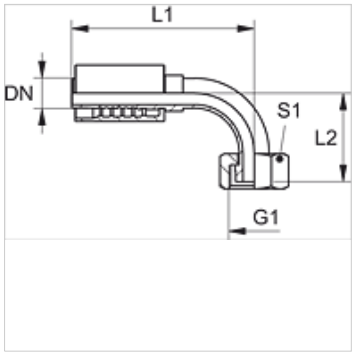

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Presión de servicio (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 720 AJF 90	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	126,0	56,0	36
PA 725 AJF 90	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	157,5	68,0	41
PA 532 AJF 90 A	31	20	1.1/4"	275,0	1.11/16" -12 UN	178,0	34,0	50
PA 540 AJF 90 A	38	24	1.1/2"	275,0	2" -12 UN	209,0	32,0	60

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.