
PA 500 AOJ 45 A

Fijación a presión, DKOJ Ang45°

Características

Campo de aplicación	Fijación a presión para tubos flexibles HD 500
Conexión 1	Roscas de tuerca UN/UNF
Forma de obturación 1	Cono interior 74° con junta tórica
Abreviatura	DKOJ
Norma	ISO 8434-2
Integración	con fijación contra el desgarre (Interlock)
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



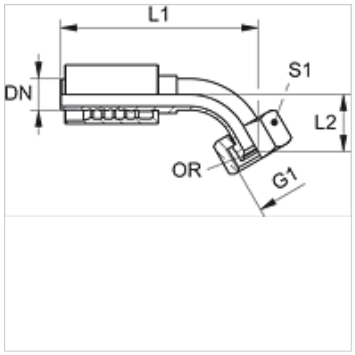

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Presión de servicio (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 720 AOJ 45	19	12	3/4"	-	1.1/16" -12 UN	140,0	34,5	32	19,00 x 1,50
PA 725 AOJ 45	25	16	1"	-	1.5/16" -12 UN	169,5	39,0	41	25,00 x 1,50
PA 532 AOJ 45 A	31	20	1.1/4"	420,0	1.5/8" -12 UN	199,0	49,5	50	31,47 x 1,78
PA 540 AOJ 45 A	38	24	1.1/2"	420,0	1.7/8" -12 UN	233,0	58,0	55	37,82 x 1,78
PA 550 AOJ 45 A	51	32	2"	345,0	2.1/2" -12 UN	275,0	64,0	75	50,00 x 2,00

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.