


PA 500 AOS A H

Fijación a presión, DKOS

HANSA**FLEX**

Características

| | |
|-----------------------------|--|
| Campo de aplicación | Fijación a presión para tubos flexibles HD 500 |
| Conexión 1 | Rosca de tuerca métrica |
| Forma de obturación 1 | Cono exterior 24° con junta tórica |
| Abreviatura | DKOS |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Integración | con fijación contra el desgarre (Interlock) |
| Volumen de suministro | Racor a presión + engaste a presión |
| Característica adicional | para modo martillo |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |

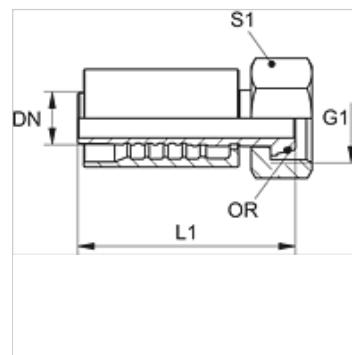

Descripción

Modelo reforzado para cargas extremas como p. ej. empleo de martillo.

Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | G1 | para Ø exterior tubo (mm) | L1 (mm) | S1 | OR |
|----------------|----|--------|----------|----------|------------------------------|------------|----|------------|
| PA 720 AOS H | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 25 | 104,0 | 46 | 20,0 x 2,5 |
| PA 725 AOS H | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 | 30 | 111,0 | 50 | 25,0 x 2,5 |
| PA 532 AOS A H | 31 | 20 | 1.1/4" | M 52 x 2 | 38 | 112,5 | 60 | 33,0 x 2,5 |