
PA 500 HB A

Fijación a presión, AGR

Características

Campo de aplicación	Fijación a presión para tubos flexibles HD 500
Conexión 1	Roscas exteriores BSP cilíndricas
Forma de obturación 1	Cono interior de 60°
Abreviatura	AGR
Norma	ISO 8434-6 BS 5200
Integración	con fijación contra el desgarre (Interlock)
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



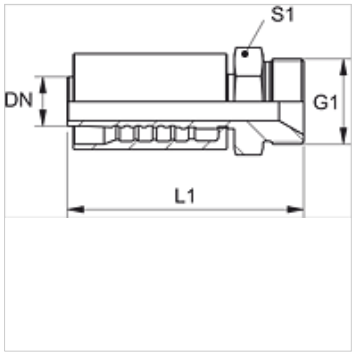

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 HB	19	12	3/4"	G 3/4" -14	97,5	32
PA 725 HB	25	16	1"	G 1" -11	114,5	41
PA 532 HB A	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	125,5	50
PA 540 HB A	38	24	1.1/2"	G 1.1/2" -11	143,5	55
PA 550 HB A	51	32	2"	G 2" -11	162,0	70

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.