


PA 500 HN A

Fijación a presión, AGN

HANSA**FLEX**

Características

Campo de aplicación	Fijación a presión para tubos flexibles HD 500
Conexión 1	Roscas exteriores NPT
Forma de obturación 1	para obturación de roscas, cono interior adicional de 60°.
Abreviatura	AGN
Integración	con fijación contra el desgarre (Interlock)
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

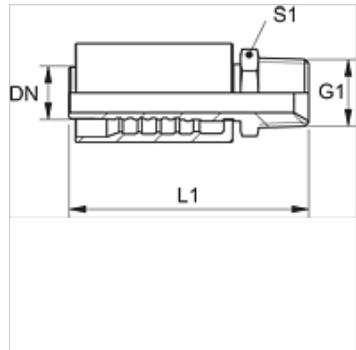

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 HN	19	12	3/4"	3/4" -14 NPT	98,0	27
PA 725 HN	25	16	1"	1" -11,5 NPT	116,0	36
PA 725 HN 32	25	16	1"	1.1/4" -11,5 NPT	118,0	46
PA 532 HN A	31	20	1.1/4"	1.1/4" -11,5 NPT	124,5	46
PA 540 HN A	38	24	1.1/2"	1.1/2" -11,5 NPT	139,5	50
PA 550 HN A	51	32	2"	2" -11,5 NPT	157,0	65

Variantes de producto

PA 500 HN VA Fijación a presión, AGN, Acero fino