
# PA 500 HN A

Fijación a presión, AGN

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicación** | Fijación a presión para tubos flexibles HD 500 |
| **Conexión 1** | Roscas exteriores NPT |
| **Forma de obturación 1** | para obturación de roscas, cono interior adicional de 60°. |
| **Abreviatura** | AGN |
| **Integración** | con fijación contra el desgarre (Interlock) |
| **Volumen de suministro** | Racor a presión + engaste a presión |
| **Material** | Acero |
| **Protección de la superficie** | con revestimiento galvanizado |



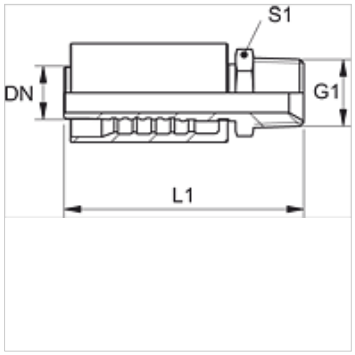


## Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | G1 | L1 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 HN** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" -14 NPT | 98,0 | 27 |
| **PA 725 HN** | 25 | 16 | 1" | 1" -11,5 NPT | 116,0 | 36 |
| **PA 725 HN 32** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" -11,5 NPT | 118,0 | 46 |
| **PA 532 HN A** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" -11,5 NPT | 124,5 | 46 |
| **PA 540 HN A** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" -11,5 NPT | 139,5 | 50 |
| **PA 550 HN A** | 51 | 32 | 2" | 2" -11,5 NPT | 157,0 | 65 |

## Variantes de producto

| | |
|---|---|
| **PA 500 HN VA** | Fijación a presión, AGN, Acero fino |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*