
# PA 500 SF6 A

Fijación a presión, SFS

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicación** | Fijación a presión para tubos flexibles HD 500 |
| **Conexión 1** | Conexión de brida SAE 6000 PSI |
| **Forma de obturación 1** | obturación plana con junta tórica SF |
| **Abreviatura** | SFS |
| **Norma** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Integración** | con fijación contra el desgarre (Interlock) |
| **Volumen de suministro** | Racor a presión + engaste a presión |
| **Material** | Acero |
| **Protección de la superficie** | con revestimiento galvanizado |



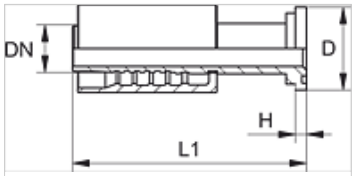


## Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | Tamaño de brida | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 SF6** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 8,8 | 124,5 |
| **PA 720 SF6 25** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 47,6 | 9,6 | 129,0 |
| **PA 725 SF6 20** | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 41,3 | 8,8 | 134,0 |
| **PA 725 SF6** | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 9,6 | 146,5 |
| **PA 725 SF6 32** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 54,0 | 10,4 | 151,0 |
| **PA 532 SF6 25 A** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 47,6 | 9,6 | 149,0 |
| **PA 532 SF6 A** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 10,4 | 162,5 |
| **PA 532 SF6 40 A** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 63,5 | 12,7 | 167,0 |
| **PA 540 SF6 32 A** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 54,0 | 10,4 | 162,0 |
| **PA 540 SF6 A** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 63,5 | 12,7 | 183,5 |
| **PA 540 SF6 50 A** | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 79,4 | 12,7 | 188,0 |
| **PA 550 SF6 A** | 51 | 32 | 2" | 2" | 79,4 | 12,7 | 202,0 |

## Variantes de producto

| | |
|---|---|
| **PA 500 SF6 VA** | Fijación a presión, SFS, Acero fino |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*