


# PA 600 AJ 90 VA

Fijación a presión, DKJ Ang90°

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicación</b>	Fijación a presión para tubos flexibles HD 600
<b>Conexión 1</b>	Roscas de tuerca UN/UNF
<b>Forma de obturación 1</b>	Cono interior de 74°
<b>Abreviatura</b>	DKJ
<b>Norma</b>	ISO 8434-2
<b>Integración</b>	con fijación contra el desgarre (Interlock)
<b>Volumen de suministro</b>	Racor a presión + engaste a presión
<b>Material</b>	Acero fino

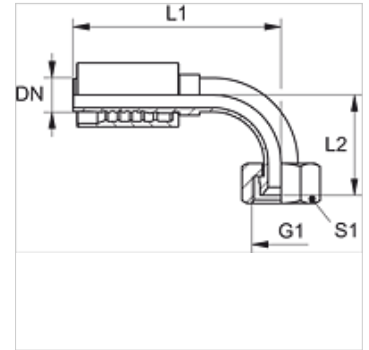

## Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	G1	L2 (mm)	S1
PA 650 AJ 90 VA	51	32	2"	2.1/2" -12 UN	151,5	70