


PA 600 AOB 90

Fijación a presión, DKOR Ang90°

HANSA FLEX

Características

Campo de aplicación	Fijación a presión para tubos flexibles HD 600
Conexión 1	Roscas de tuerca BSP
Forma de obturación 1	Cono exterior 60° con junta tórica
Abreviatura	DKOR
Norma	ISO 8434-6 BS 5200
Integración	con fijación contra el desgarro (Interlock)
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

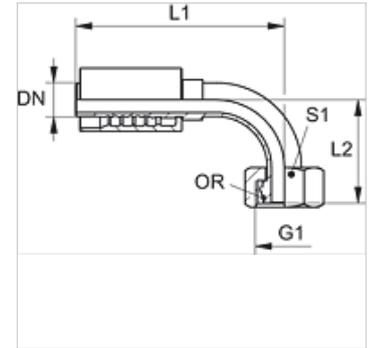

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 650 AOB 90	51	32	2"	G 2" -11	250,0	146,0	70	48,1 x 1,6

Variantes de producto

PA 600 AOB 90 VA Fijación a presión, DKOR Ang90°, Acero fino