


PA 600 AOJ 45

Fijación a presión, DKOJ Ang45°

HANSA FLEX

Características

Campo de aplicación	Fijación a presión para tubos flexibles HD 600
Conexión 1	Roscas de tuerca UN/UNF
Forma de obturación 1	Cono interior 74° con junta tórica
Abreviatura	DKOJ
Norma	ISO 8434-2
Integración	con fijación contra el desgarre (Interlock)
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

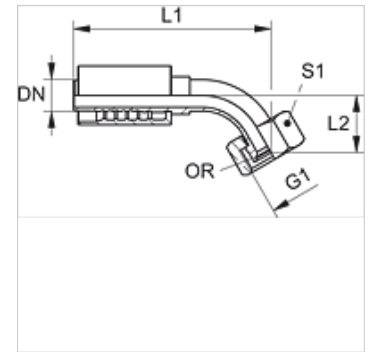

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 650 AOJ 45	51	32	2"	2.1/2" -12 UN	275,0	64,0	75	50,0 x 2,0