
PA 600 HN

Fijación a presión, AGN

Características

Campo de aplicación	Fijación a presión para tubos flexibles HD 600
Conexión 1	Roscas exteriores NPT
Forma de obturación 1	para obturación de roscas, cono interior adicional de 60°.
Abreviatura	AGN
Integración	con fijación contra el desgarre (Interlock)
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



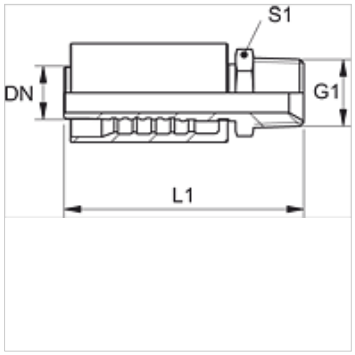

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	G1	L1 (mm)	S1
PA 650 HN	51	32	2"	2" -11,5 NPT	157,0	65

Variantes de producto

PA 600 HN VA	Fijación a presión, AGN, Acero fino

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.