


PA 600 SF 90 VA

Fijación a presión, SFL Ang90°

Características

| | |
|------------------------------|--|
| Campo de aplicación | Fijación a presión para tubos flexibles HD 600 |
| Conexión 1 | Conexión de brida SAE 3000 PSI |
| Forma de obturación 1 | obturación plana con junta tórica SF |
| Abreviatura | SFL |
| Norma | SAE J518 ISO 6162-1 |
| Integración | con fijación contra el desgarre (Interlock) |
| Volumen de suministro | Racor a presión + engaste a presión |
| Material | Acero fino |

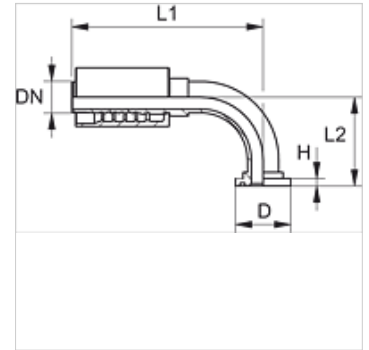

Indicaciones para pedidos

Juntas en NBR
FPM (Viton) a petición de

Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | Tamaño de brida | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|-----------------|----|--------|----------|-----------------|-----------|-----------|------------|
| PA 650 SF 90 VA | 51 | 32 | 2" | 2" | 71,4 | 9,5 | 137,0 |

Variantes de producto

PA 600 SF 90 Fijación a presión, SFL Ang90°, Acero