


PA 600 SF6

Fijación a presión, SFS

HANSA FLEX

Características

| | |
|-----------------------------|--|
| Campo de aplicación | Fijación a presión para tubos flexibles HD 600 |
| Conexión 1 | Conexión de brida SAE 6000 PSI |
| Forma de obturación 1 | obturación plana con junta tórica SF |
| Abreviatura | SFS |
| Norma | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Integración | con fijación contra el desgarre (Interlock) |
| Volumen de suministro | Racor a presión + engaste a presión |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |

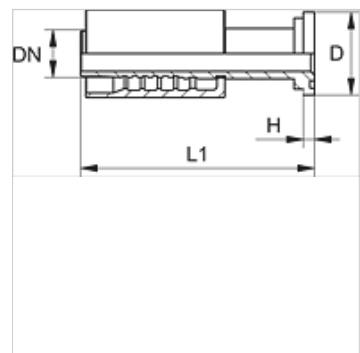

Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | Tamaño de brida | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|--------------|----|--------|----------|-----------------|-----------|-----------|------------|
| PA 650 SF6 | 51 | 32 | 2" | 2" | 79,4 | 12,7 | 202,0 |

Variantes de producto

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| PA 600 SF6 VA | Fijación a presión, SFS, Acero fino |
|---------------|-------------------------------------|