
PA 600 SF6

Fijación a presión, SFS

Características

Campo de aplicación	Fijación a presión para tubos flexibles HD 600
Conexión 1	Conexión de brida SAE 6000 PSI
Forma de obturación 1	obturación plana con junta tórica SF
Abreviatura	SFS
Norma	SAE J518 ISO 6162-2
Integración	con fijación contra el desgarre (Interlock)
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



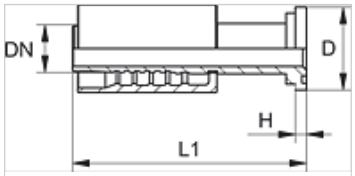

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Tamaño de brida	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PA 650 SF6	51	32	2"	2"	79,4	12,7	202,0

Variantes de producto

PA 600 SF6 VA	Fijación a presión, SFS, Acero fino

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.