


# PA 600 SF6 45

Fijación a presión, SFS Ang45°

**HANSA****FLEX**

## Características

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Campo de aplicación         | Fijación a presión para tubos flexibles HD 600 |
| Conexión 1                  | Conexión de brida SAE 6000 PSI                 |
| Forma de obturación 1       | obturación plana con junta tórica SF           |
| Abreviatura                 | SFS  |
| Norma                       | SAE J518<br>ISO 6162-2                         |
| Integración                 | con fijación contra el desgarre (Interlock)    |
| Volumen de suministro       | Racor a presión + engaste a presión            |
| Material                    | Acero  |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado                  |

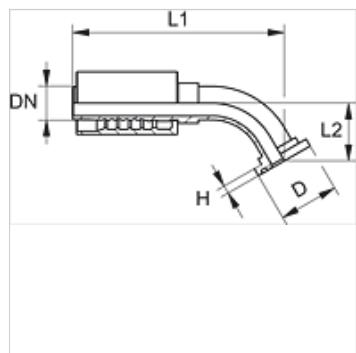

## Artículo

| Denominación  | DN | Tamaño | Pulgadas | Tamaño de brida | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|---------------|----|--------|----------|-----------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 650 SF6 45 | 51 | 32     | 2"       | 2"              | 79,4      | 12,6      | 275,0      | 64,5       |

## Variantes de producto

PA 600 SF6 45 VA Fijación a presión, SFS Ang45°, Acero fino