


PA 700 AJ 45 VA

Fijación a presión, DKJ Ang45°

HANSA FLEX

Características

Campo de aplicación	Fijación a presión para tubos flexibles HD 700
Conexión 1	Roscas de tuerca UN/UNF
Forma de obturación 1	Cono interior de 74°
Abreviatura	DKJ
Norma	ISO 8434-2
Integración	con fijación contra el desgarre (Interlock)
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión
Material	Acero fino
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

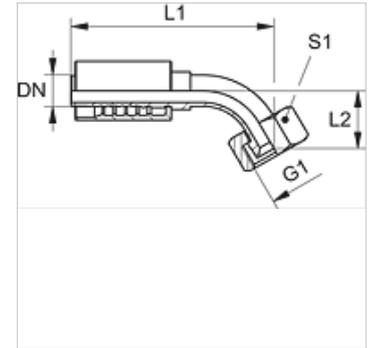

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Presión de servicio (bar)	G1	L2 (mm)	S1
PA 732 AJ 45 VA	31	20	1.1/4"	210,0	1.5/8" -12 UN	49,0	50
PA 732 AJ 40 45 VA	31	16	1"	160,0	1.7/8" -12 UN	52,0	60
PA 740 AJ 45 VA	38	24	1.1/2"	160,0	1.7/8" -12 UN	50,0	60
PA 740 AJ 50 45 VA	38	24	1.1/2"	125,0	2.1/2" -12 UN	-	-