
PA 700 AJF

Fijación a presión, ORFS

Características

Campo de aplicación	Fijación a presión para tubos flexibles HD 700
Conexión 1	Roscas de tuerca UN/UNF
Forma de obturación 1	obturación plana
Abreviatura	ORFS
Norma	ISO 8434-3
Integración	con fijación contra el desgarre (Interlock)
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



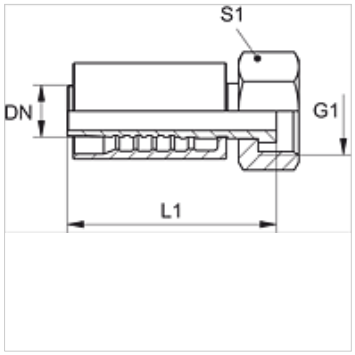

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Presión de servicio (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PA 713 AJF	12	8	1/2"	413,0	13/16" -16 UN	65,8	27
PA 720 AJF	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	94,5	36
PA 725 AJF	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	108,5	41
PA 732 AJF	31	20	1.1/4"	275,0	1.11/16" -12 UN	115,5	50
PA 740 AJF	38	24	1.1/2"	275,0	2" -12 UN	127,5	60

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.