
PA 700 AJF 45

Fijación a presión, ORFS Ang45°

Características

Campo de aplicación	Fijación a presión para tubos flexibles HD 700
Conexión 1	Roscas de tuerca UN/UNF
Forma de obturación 1	obturación plana
Abreviatura	ORFS
Norma	ISO 8434-3
Integración	con fijación contra el desgarre (Interlock)
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



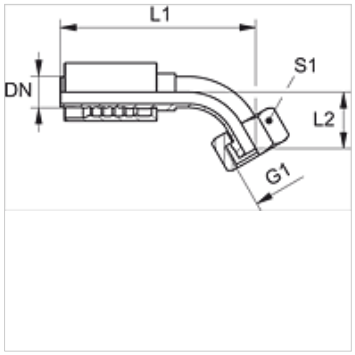

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Presión de servicio (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 720 AJF 45	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	133,0	26,5	36
PA 725 AJF 45	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	160,5	31,0	41
PA 732 AJF 45	31	20	1.1/4"	275,0	1.11/16" -12 UN	178,0	34,0	50
PA 740 AJF 45	38	24	1.1/2"	275,0	2" -12 UN	209,0	32,0	60

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.