


PA 700 AOB 90

Fijación a presión, DKOR Ang90°

HANSA FLEX

Características

Campo de aplicación	Fijación a presión para tubos flexibles HD 700
Conexión 1	Roscas de tuerca BSP
Forma de obturación 1	Cono exterior 60° con junta tórica
Abreviatura	DKOR
Norma	ISO 8434-6 BS 5200
Integración	con fijación contra el desgarre (Interlock)
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

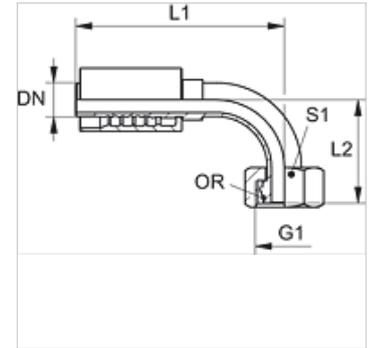

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Presión de servicio (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 720 AOB 90	19	12	3/4"	420,0	G 3/4" -14	127,5	68,2	32	17,1 x 1,6
PA 725 AOB 90	25	16	1"	420,0	G 1" -11	158,0	81,7	41	22,1 x 1,6
PA 732 AOB 90	31	20	1.1/4"	420,0	G 1.1/4" -11	182,0	106,5	50	29,1 x 1,6
PA 740 AOB 90	38	24	1.1/2"	420,0	G 1.1/2" -11	215,5	123,5	60	35,1 x 1,6

Variantes de producto

PA 700 AOB 90 VA Fijación a presión, DKOR Ang90°, Acero fino