


PA 700 AOB VA

Fijación a presión, DKOR

HANSA FLEX

Características

Campo de aplicación	Fijación a presión para tubos flexibles HD 700
Conexión 1	Roscas de tuerca BSP
Forma de obturación 1	Cono exterior 60° con junta tórica
Abreviatura	DKOR
Norma	ISO 8434-6 BS 5200
Integración	con fijación contra el desgarre (Interlock)
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión
Material	Acero fino

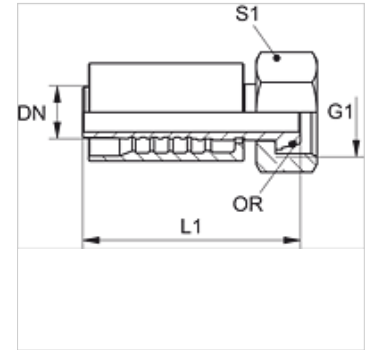

Indicaciones para pedidos

Juntas en NBR

FPM (Viton) a petición de

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Presión de servicio (bar)	G1	S1	OR
PA 720 AOB VA	19	12	3/4"	350,0	G 3/4" -14	32	17,1 x 1,6
PA 725 AOB VA	25	16	1"	280,0	G 1" -11	41	22,1 x 1,6
PA 732 AOB VA	31	20	1.1/4"	250,0	G 1.1/4" -11	50	29,1 x 1,6
PA 740 AOB VA	38	24	1.1/2"	210,0	G 1.1/2" -11	60	35,1 x 1,6

Variantes de producto

PA 700 AOB Fijación a presión, DKOR, Acero