


# PA 700 AOL 45

Fijación a presión, DKOL Ang45°

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicación</b>	Fijación a presión para tubos flexibles HD 700
<b>Conexión 1</b>	Rosca de tuerca métrica
<b>Forma de obturación 1</b>	Cono exterior 24° con junta tórica
<b>Abreviatura</b>	DKOL
<b>Norma</b>	ISO 8434-1
<b>Integración</b>	con fijación contra el desgarre (Interlock)
<b>Volumen de suministro</b>	Racor a presión + engaste a presión
<b>Material</b>	Acero
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado

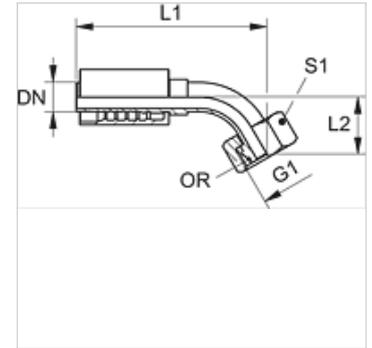

## Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	G1	para Ø exterior tubo (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 710 AOL 45	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	12	82,5	19,5	22	10,5 x 1,5
PA 713 AOL 45	12	8	1/2"	M 22 x 1,5	15	93,5	21,0	27	12,0 x 2,0
PA 716 AOL 45	16	10	5/8"	M 26 x 1,5	18	115,0	26,5	32	15,0 x 2,0

## Variantes de producto

PA 700 AOL 45 VA Fijación a presión, DKOL Ang45°, Acero fino