


PA 700 HB

Fijación a presión, AGR

HANSA FLEX

Características

Campo de aplicación	Fijación a presión para tubos flexibles HD 700
Conexión 1	Roscas exteriores BSP cilíndricas
Forma de obturación 1	Cono interior de 60°
Abreviatura	AGR
Norma	ISO 8434-6 BS 5200
Integración	con fijación contra el desgarre (Interlock)
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

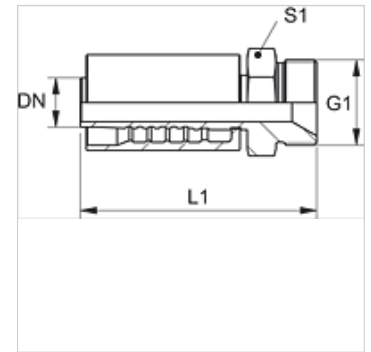

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Presión de servicio (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 HB	19	12	3/4"	420,0	G 3/4" -14	97,5	32
PA 725 HB	25	16	1"	420,0	G 1" -11	114,5	41
PA 732 HB	31	20	1.1/4"	420,0	G 1.1/4" -11	125,5	50
PA 740 HB	38	24	1.1/2"	420,0	G 1.1/2" -11	143,5	55
PA 750 HB	51	32	2"	345,0	G 2" -11	-	-

Variantes de producto

PA 700 HB VA Fijación a presión, AGR, Acero fino