


PA 700 HJ VA

Fijación a presión, AGJ

Características

Campo de aplicación	Fijación a presión para tubos flexibles HD 700
Conexión 1	Rosca exterior UN/UNF
Forma de obturación 1	Cono exterior 74°
Abreviatura	AGJ
Norma	ISO 8434-2
Integración	con fijación contra el desgarre (Interlock)
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión
Material	Acero fino

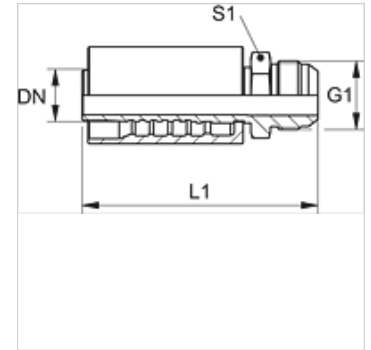

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	G1	S1
PA 732 HJ VA	31	20	1.1/4"	1.5/8" -12 UN	46
PA 740 HJ VA	38	24	1.1/2"	1.7/8" -12 UN	50

Variantes de producto

PA 700 HJ Fijación a presión, AGJ, Acero