


PA 700 HL KO

Fijación a presión, CEL

Características

Campo de aplicación	Fijación a presión para tubos flexibles HD 700
Conexión 1	Rosca exterior métrica, cilíndrica
Forma de obturación 1	Cono interior de 24°
apto para	Kobelco
Integración	con fijación contra el desgarre (Interlock)
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

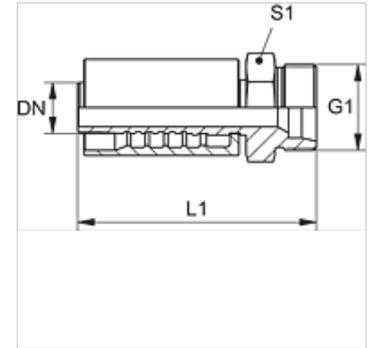

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Serie	G1	para Ø exterior tubo (mm)	S1
PA 725 HL KO	25	16	1"	L	M 36 x 1,5	28	36
PA 725 HL KO 32	25	16	1"	L	M 45 x 1,5	35	46