


PA 700 HN VA

Fijación a presión, AGN

HANSA**FLEX**

Características

Campo de aplicación	Fijación a presión para tubos flexibles HD 700
Conexión 1	Roscas exteriores NPT
Forma de obturación 1	para obturación de roscas, cono interior adicional de 60°.
Abreviatura	AGN
Integración	con fijación contra el desgarre (Interlock)
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión
Material	Acero fino

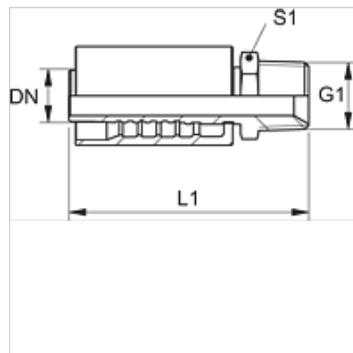

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	G1	S1
PA 725 HN VA	25	16	1"	1" -11,5 NPT	36
PA 732 HN VA	31	20	1.1/4"	1.1/4" -11,5 NPT	46
PA 740 HN VA	38	24	1.1/2"	1.1/2" -11,5 NPT	50

Variantes de producto

PA 700 HN Fijación a presión, AGN, Acero