
# PA 700 HN VA

Fijación a presión, AGN

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicación** | Fijación a presión para tubos flexibles HD 700 |
| **Conexión 1** | Roscas exteriores NPT |
| **Forma de obturación 1** | para obturación de roscas, cono interior adicional de 60°. |
| **Abreviatura** | AGN |
| **Integración** | con fijación contra el desgarre (Interlock) |
| **Volumen de suministro** | Racor a presión + engaste a presión |
| **Material** | Acero fino |



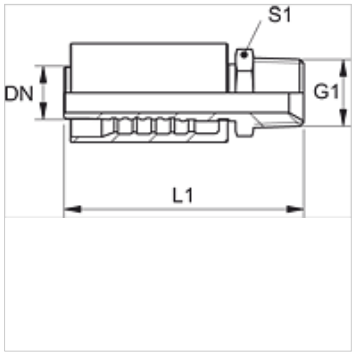


## Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | G1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|
| **PA 725 HN VA** | 25 | 16 | 1" | 1" -11,5 NPT | 36 |
| **PA 732 HN VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" -11,5 NPT | 46 |
| **PA 740 HN VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" -11,5 NPT | 50 |

## Variantes de producto

| | |
|---|---|
| **PA 700 HN** | Fijación a presión, AGN, Acero |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*