


PA 700 SF6 90 4 K

Fijación a presión, SFS Ang90°

Características

| | |
|------------------------------------|--|
| Campo de aplicación | Fijación a presión para tubos flexibles HD 700 |
| Conexión 1 | Conexión de brida SAE 6000 PSI |
| Forma de obturación 1 | obturación plana con junta tórica SF |
| Abreviatura | SFS |
| Norma | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Integración | con fijación contra el desgarre (Interlock) |
| Volumen de suministro | Racor a presión + engaste a presión |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |

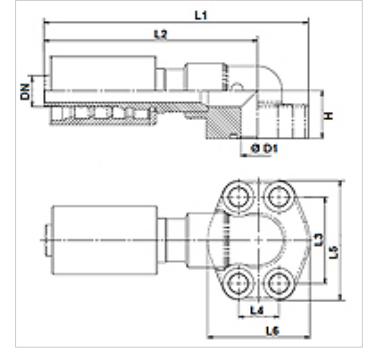

Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | Tamaño de brida | Ø d (mm) | Presión de servicio (bar) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) |
|-------------------|----|--------|----------|-----------------|-------------|------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| PA 720 SF6 90 4 K | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 19,0 | 420,0 | 28,0 | 155,5 | 125,5 | 50,8 | 23,8 | 70,0 | 60,0 |
| PA 725 SF6 90 4 K | 25 | 16 | 1" | 1" | 25,0 | 420,0 | 34,0 | 185,5 | 150,5 | 57,2 | 27,8 | 79,0 | 70,0 |