


# PA 700 SF6 90 4 K

Fijación a presión, SFS Ang90°

## Características

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Campo de aplicación</b>         | Fijación a presión para tubos flexibles HD 700 |
| <b>Conexión 1</b>                  | Conexión de brida SAE 6000 PSI                 |
| <b>Forma de obturación 1</b>       | obturación plana con junta tórica SF           |
| <b>Abreviatura</b>                 | SFS  |
| <b>Norma</b>                       | SAE J518<br>ISO 6162-2                         |
| <b>Integración</b>                 | con fijación contra el desgarre (Interlock)    |
| <b>Volumen de suministro</b>       | Racor a presión + engaste a presión            |
| <b>Material</b>                    | Acero  |
| <b>Protección de la superficie</b> | con revestimiento galvanizado                  |

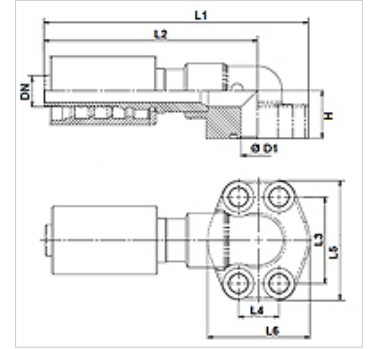

## Artículo

| Denominación      | DN | Tamaño | Pulgadas | Tamaño de brida | Ø d<br>(mm) | Presión de servicio<br>(bar) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | L4<br>(mm) | L5<br>(mm) | L6<br>(mm) |
|-------------------|----|--------|----------|-----------------|-------------|------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| PA 720 SF6 90 4 K | 19 | 12     | 3/4"     | 3/4"            | 19,0        | 420,0                        | 28,0      | 155,5      | 125,5      | 50,8       | 23,8       | 70,0       | 60,0       |
| PA 725 SF6 90 4 K | 25 | 16     | 1"       | 1"              | 25,0        | 420,0                        | 34,0      | 185,5      | 150,5      | 57,2       | 27,8       | 79,0       | 70,0       |