


# PA 700 SF9 45

Fijación a presión, SFS-CAT Ang45°

**HANSA****FLEX**

## Características

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Campo de aplicación         | Fijación a presión para tubos flexibles HD 700 |
| Conexión 1                  | Conexión de brida SAE 6000 PSI                 |
| Forma de obturación 1       | obturación plana con junta tórica SF           |
| Abreviatura                 | SFS-CAT  |
| apto para                   | Caterpillar                                    |
| Integración                 | con fijación contra el desgarre (Interlock)    |
| Volumen de suministro       | Racor a presión + engaste a presión            |
| Material                    | Acero  |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado                  |

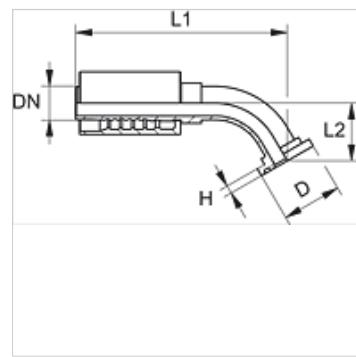

## Artículo

| Denominación              | DN | Tamaño | Pulgadas | Tamaño de brida | Presión de servicio (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---------------------------|----|--------|----------|-----------------|---------------------------|--------|--------|---------|---------|
| <b>PA 720 SF9 45</b>      | 19 | 12     | 3/4"     | 3/4"            | 420,0                     | 41,3   | 14,2   | 139,0   | 34,0    |
| <b>PA 720 SF9 25 45</b>   | 19 | 12     | 3/4"     | 1"              | 420,0                     | 47,6   | 14,2   | 143,0   | 37,5    |
| <b>PA 725 SF9 20 45</b>   | 25 | 16     | 1"       | 3/4"            | 420,0                     | 41,3   | 14,2   | 157,0   | 35,0    |
| <b>PA 725 SF9 45</b>      | 25 | 16     | 1"       | 1"              | 420,0                     | 47,6   | 14,2   | 167,0   | 36,5    |
| <b>PA 725 SF9 32 45</b>   | 25 | 16     | 1"       | 1.1/4"          | 420,0                     | 54,0   | 14,2   | 172,0   | 41,5    |
| <b>PA 732 SF9 25 45 S</b> | 31 | 20     | 1.1/4"   | 1"              | 420,0                     | 47,6   | 14,0   | 174,0   | 39,5    |
| <b>PA 732 SF9 45 S</b>    | 31 | 20     | 1.1/4"   | 1.1/4"          | 420,0                     | 54,0   | 14,0   | 187,0   | 44,0    |
| <b>PA 732 SF9 40 45 S</b> | 31 | 20     | 1.1/4"   | 1.1/2"          | 420,0                     | 63,5   | 14,0   | 195,5   | 52,0    |
| <b>PA 740 SF9 32 45</b>   | 38 | 24     | 1.1/2"   | 1.1/4"          | 420,0                     | 54,0   | 14,0   | 205,5   | 47,0    |
| <b>PA 740 SF9 45</b>      | 38 | 24     | 1.1/2"   | 1.1/2"          | 420,0                     | 63,5   | 14,2   | 224,0   | 51,0    |