
PAY 300 AF 90

Fijación a presión, DKF Ang90°

Características

Conexión 1	Rosca de tuerca métrica
Forma de obturación 1	Cono exterior de 24° para tubo en pulgadas de la serie francesa.
Abreviatura	DKF
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



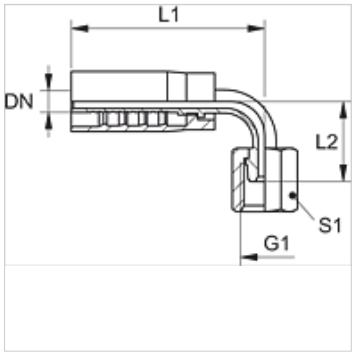

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	G1	para Ø exterior tubo mm	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PAY 306 AF 10 90	6	4	1/4"	M 20 x 1,5	13,25	60,0	31,0	24
PAY 308 AF 10 90	8	5	5/16"	M 20 x 1,5	13,25	67,0	35,0	24
PAY 308 AF 13 90	8	5	5/16"	M 24 x 1,5	16,75	67,0	35,0	30
PAY 310 AF 90	10	6	3/8"	M 20 x 1,5	13,25	77,0	40,0	24
PAY 310 AF 13 90	10	6	3/8"	M 24 x 1,5	16,75	77,0	41,0	30
PAY 313 AF 16 90	12	8	1/2"	M 30 x 1,5	21,26	85,0	49,0	36
PAY 313 AF 90	12	8	1/2"	M 24 x 1,5	16,75	85,0	45,0	30
PAY 316 AF 90	16	10	5/8"	M 30 x 1,5	21,26	102,0	54,0	36
PAY 320 AF 90	19	12	3/4"	M 36 x 1,5	26,75	108,0	67,0	42
PAY 325 AF 90	25	16	1"	M 45 x 1,5	33,50	116,0	74,0	55

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.