
PAY 300 AFL

Fijación a presión, DKL

Características

Conexión 1	Rosca de tuerca métrica
Forma de obturación 1	24°/60° Universal sealing head
Abreviatura	DKL
Norma	ISO 8434-1
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



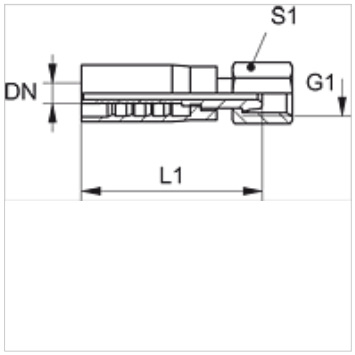

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	G1	para Ø exterior tubo (mm)	L1 (mm)	S1
PAY 306 AFL	6	4	1/4"	M 14 x 1,5	8	46,0	17
PAY 306 AFL 08	6	4	1/4"	M 16 x 1,5	10	46,0	19
PAY 308 AFL	8	5	5/16"	M 16 x 1,5	10	46,0	19
PAY 310 AFL 08	10	6	3/8"	M 16 x 1,5	10	49,0	22
PAY 310 AFL	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	12	48,0	22
PAY 313 AFL	12	8	1/2"	M 22 x 1,5	15	51,0	27
PAY 313 AFL 16	12	8	1/2"	M 26 x 1,5	18	-	-
PAY 316 AFL	16	10	5/8"	M 26 x 1,5	18	-	-
PAY 320 AFL	19	12	3/4"	M 30 x 2	22	-	-

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.