


# PAY 300 AOS

Fijación a presión, DKOS

## Características

<b>Conexión 1</b>	Rosca de tuerca métrica
<b>Forma de obturación 1</b>	Cono exterior 24° con junta tórica
<b>Abreviatura</b>	DKOS
<b>Norma</b>	ISO 8434-1
<b>Volumen de suministro</b>	Racor a presión + engaste a presión
<b>Material</b>	Acero
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado

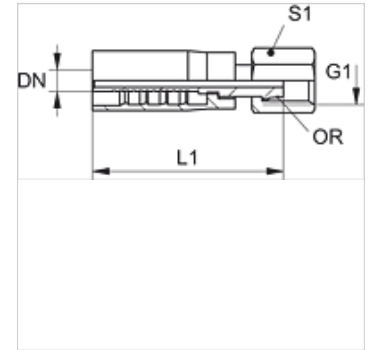

## Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	G1	para Ø exterior tubo (mm)	L1 (mm)	S1	OR
<b>PAY 306 AOS 04</b>	6	4	1/4"	M 16 x 1,5	8	60,0	19	6,0 x 1,5
<b>PAY 306 AOS</b>	6	4	1/4"	M 18 x 1,5	10	65,0	22	7,5 x 1,5
<b>PAY 308 AOS</b>	8	5	5/16"	M 20 x 1,5	12	63,0	24	9,0 x 1,5
<b>PAY 308 AOS 13</b>	8	5	5/16"	M 24 x 1,5	16	-	-	12,0 x 2,0
<b>PAY 310 AOS 08</b>	10	6	3/8"	M 20 x 1,5	12	-	-	9,0 x 1,5
<b>PAY 310 AOS</b>	10	6	3/8"	M 22 x 1,5	14	71,0	27	12,0 x 2,0
<b>PAY 313 AOS</b>	12	8	1/2"	M 24 x 1,5	16	78,0	30	12,0 x 2,0
<b>PAY 313 AOS 16</b>	12	8	1/2"	M 30 x 2	20	-	-	16,0 x 2,5
<b>PAY 316 AOS</b>	16	10	5/8"	M 30 x 2	20	91,0	36	16,0 x 2,5
<b>PAY 320 AOS</b>	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	96,0	46	20,0 x 2,5
<b>PAY 325 AOS</b>	25	16	1"	M 42 x 2	30	98,0	50	25,0 x 2,5
<b>PAY 332 AOS</b>	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	113,0	60	33,0 x 2,5