
# PAY 300 AOS 90

Fijación a presión, DKOS Ang90°

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexión 1** | Rosca de tuerca métrica |
| **Forma de obturación 1** | Cono exterior 24° con junta tórica |
| **Abreviatura** | DKOS |
| **Norma** | ISO 8434-1 |
| **Volumen de suministro** | Racor a presión + engaste a presión |
| **Material** | Acero |
| **Protección de la superficie** | con revestimiento galvanizado |



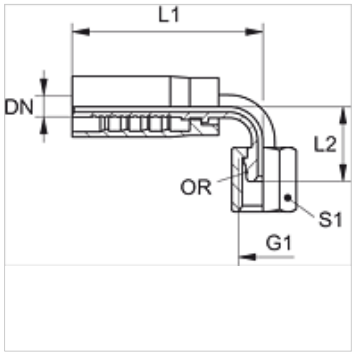


## Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | G1 | para Ø exterior tubo (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PAY 308 AOS 90** | 8 | 5 | 5/16" | M 20 x 1,5 | 12 | 64,0 | 36,0 | 24 | 9,0 x 1,5 |
| **PAY 313 AOS 90** | 12 | 8 | 1/2" | M 24 x 1,5 | 16 | 85,0 | 44,0 | 30 | 12,0 x 2,0 |
| **PAY 316 AOS 90** | 16 | 10 | 5/8" | M 30 x 2 | 20 | 105,0 | 61,0 | 36 | 16,0 x 2,5 |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*