


PAY 300 SF

Fijación a presión, SFL

HANSA FLEX

Características

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Conexión 1 | Conexión de brida SAE 3000 PSI |
| Forma de obturación 1 | obturación plana con junta tórica SF |
| Abreviatura | SFL |
| Norma | SAE J518 ISO 6162-1 |
| Volumen de suministro | Racor a presión + engaste a presión |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |

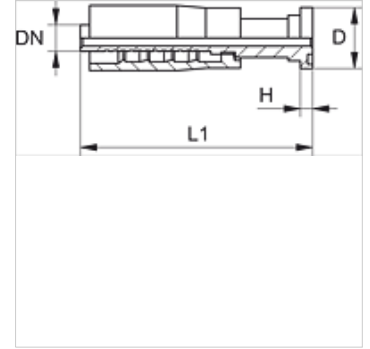

Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | Tamaño de brida | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|---------------|----|--------|----------|-----------------|-----------|-----------|------------|
| PAY 316 SF 20 | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 38,1 | 6,7 | 95,5 |
| PAY 332 SF | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 50,8 | 8,0 | 117,0 |