
PAY 300 SF 45

Fijación a presión, SFL Ang45°

Características

Conexión 1	Conexión de brida SAE 3000 PSI
Forma de obturación 1	obturación plana con junta tórica SF
Abreviatura	SFL
Norma	SAE J518 ISO 6162-1
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



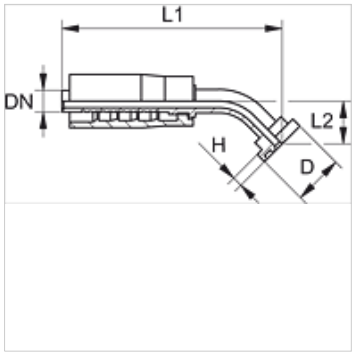

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Tamaño de brida	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PAY 316 SF 20 45	16	10	5/8"	3/4"	38,1	6,7	113,5	24,0
PAY 325 SF 45	25	16	1"	1"	44,4	8,0	125,0	32,0
PAY 332 SF 45	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50,8	8,0	174,0	37,0

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.