


# PAY 300 SF6 45

Fijación a presión, SFS Ang45°

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Conexión 1</b>	Conexión de brida SAE 6000 PSI
<b>Forma de obturación 1</b>	obturación plana con junta tórica SF
<b>Abreviatura</b>	SFS
<b>Norma</b>	SAE J518 ISO 6162-2
<b>Volumen de suministro</b>	Racor a presión + engaste a presión
<b>Material</b>	Acero
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado

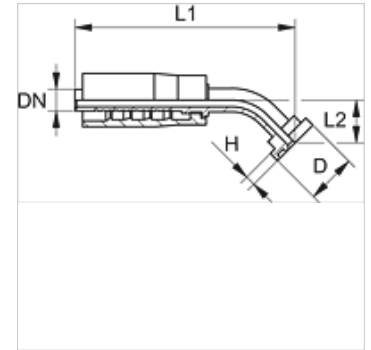

## Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Tamaño de brida	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
<b>PAY 313 SF6 45</b>	12	8	1/2"	1/2"	31,8	7,7	95,0	21,0
<b>PAY 316 SF6 20 45</b>	16	10	5/8"	3/4"	41,3	8,8	117,5	28,0
<b>PAY 320 SF6 45</b>	19	12	3/4"	3/4"	41,3	8,8	130,5	32,0
<b>PAY 325 SF6 45</b>	25	16	1"	1"	47,6	9,5	130,0	37,0
<b>PAY 332 SF6 45</b>	31	20	1.1/4"	1.1/4"	54,0	10,3	180,5	44,0