
PAY 300 SF6 45

Fijación a presión, SFS Ang45°

Características

Conexión 1	Conexión de brida SAE 6000 PSI
Forma de obturación 1	obturación plana con junta tórica SF
Abreviatura	SFS
Norma	SAE J518 ISO 6162-2
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



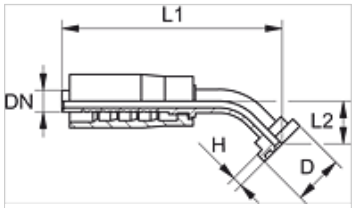

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Tamaño de brida	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PAY 313 SF6 45	12	8	1/2"	1/2"	31,8	7,7	95,0	21,0
PAY 316 SF6 20 45	16	10	5/8"	3/4"	41,3	8,8	117,5	28,0
PAY 320 SF6 45	19	12	3/4"	3/4"	41,3	8,8	130,5	32,0
PAY 325 SF6 45	25	16	1"	1"	47,6	9,5	130,0	37,0
PAY 332 SF6 45	31	20	1.1/4"	1.1/4"	54,0	10,3	180,5	44,0

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.