
# PAY 300 SF6 90

Fijación a presión, SFS Ang90°

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexión 1** | Conexión de brida SAE 6000 PSI |
| **Forma de obturación 1** | obturación plana con junta tórica SF |
| **Abreviatura** | SFS |
| **Norma** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Volumen de suministro** | Racor a presión + engaste a presión |
| **Material** | Acero |
| **Protección de la superficie** | con revestimiento galvanizado |



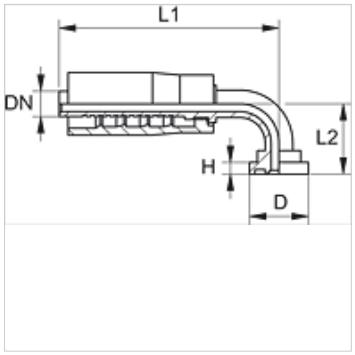


## Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | Tamaño de brida | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PAY 313 SF6 90** | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 31,8 | 7,7 | 87,0 | 41,0 |
| **PAY 316 SF6 20 90** | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 41,3 | 8,8 | 104,5 | 54,0 |
| **PAY 320 SF6 90** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 8,8 | 116,5 | 63,0 |
| **PAY 325 SF6 90** | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 9,5 | 116,0 | 75,0 |
| **PAY 332 SF6 90** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 10,3 | 165,0 | 91,0 |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*