


# PN 02 FL 45

Racor a presión, BEL Ang45°

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicación</b>	Técnica de medición
<b>Serie</b>	ligero
<b>Conexión 1</b>	Tubuladuras
<b>Forma de obturación 1</b>	Conexión de anillo cortante
<b>Abreviatura</b>	BEL
<b>Norma</b>	ISO 8434-1
<b>Material</b>	Acero
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado

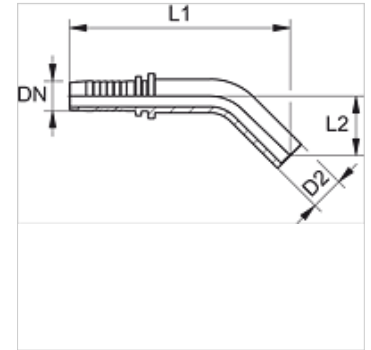

## Nota

Engaste adecuado: PMH 102.

No emplear para construcciones nuevas; nosotros recomendamos: PN 02 AOL...45.

El montaje final con anillo de corte deberá realizarse en la tubuladura endurecida de premontaje (VOM...).

## Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Ø D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
<b>PN 02 FL 45</b>	2	1	5/64"	4,0	43	14,5
<b>PN 02 FL 04 45</b>	2	1	5/64"	6,0	44	16,5
<b>PN 02 FL 06 45</b>	2	1	5/64"	8,0	52	20,0

DN = diámetro nominal, ancho nominal