


Características

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Campo de aplicación | Técnica de medición |
| Serie | ligero |
| Conexión 1 | Tubuladuras |
| Forma de obturación 1 | Conexión de anillo cortante |
| Abreviatura | BEL |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |

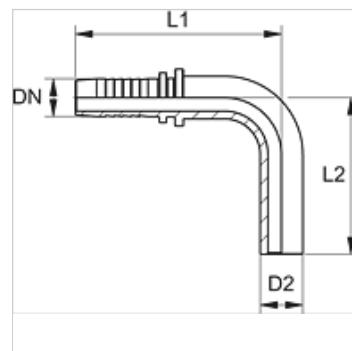

Nota

Engaste adecuado: PMH 102.

No emplear para construcciones nuevas; nosotros recomendamos: PN 02 AOL...90.

El montaje final con anillo de corte deberá realizarse en la tubuladura endurecida de premontaje (VOM...).

Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | Ø D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|----------------|----|--------|----------|--------------|------------|------------|
| PN 02 FL 90 | 2 | 1 | 5/64" | 4,0 | 33 | 25,5 |
| PN 02 FL 04 90 | 2 | 1 | 5/64" | 6,0 | 32 | 28,0 |
| PN 02 FL 06 90 | 2 | 1 | 5/64" | 8,0 | 41 | 37,0 |

DN = diámetro nominal, ancho nominal